




MULTIPLEX Classic AL

Polymerbitumen-Dampfsperrbahn



»Hochwertige Dampfsperre«

- flexibles hochwertiges Elastomerbitumen
- alkaliresistenter Alu- und Glasverbundträger
- außergewöhnlich im Bereich des Kaltbiegeverhaltens und der Wärmestandfestigkeit
- als behelfsmäßige Abdichtung verwendbar

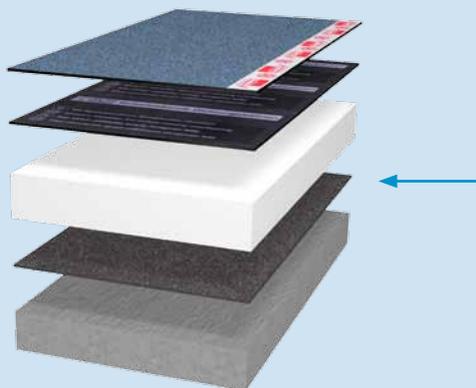

Die Vorteile auf einen Blick

- flexible, hochwertige Polymerbitumen-Dampfsperrbahn
- hoher Diffusionswiderstand
- alkaliresistenter Alu-Verbund- und Glasverbundträger
- oberseitig für dauerhafte PU-Verklebungen der Dämmstoffe ausgerüstet

MULTIPLEX Classic AL

Polymerbitumen-Dampfsperrbahn

Hochwertige Dampfsperre

MULTIPLEX Classic AL ist eine Polymerbitumen-Schweißbahn. Sie wird als hochwertige Ausgleich- und Dampfsperr-Schweißbahn (Funktionsschicht) für alle nicht durchlüfteten Schichtenaufbauten im Flachdachbereich auf ebenen Unterkonstruktionen eingesetzt.

Der Aluminium-Verbundträger ist alkaliresistent und korrosionsfest und wird zusätzlich durch einen Glasverbundträger verstärkt.

MULTIPLEX Classic AL kann als zeitbegrenzte behelfsmäßige Abdichtung bis max. 6 Monate freibewittert werden (siehe Hinweis Produktdatenblatt 655-1-1)



Variable Verarbeitung

Die Verarbeitung von MULTIPLEX Classic AL erfolgt gemäß DIN 18531, der gültigen „Fachregel für Dächer mit Abdichtungen - Flachdachrichtlinien“ und den „Technischen Regeln - abc der Bitumen-Bahnen“.

Die unterseitig mit Polyethylen-Folie kaschierte Bahn wird punkt- oder streifenweise oder vollflächig geschweißt.

Vergleich Plastizitätsspanne

