




# POLY-Elast Rapid DS

*Polymerbitumen-Schnellschweißbahn*



## »Spezial Unterlagsbahn«

- mit Schnellschweißbitumen
- direkt aufschweißbar auf thermisch stabile Dämmstoffe
- beste Oberflächenhaftung

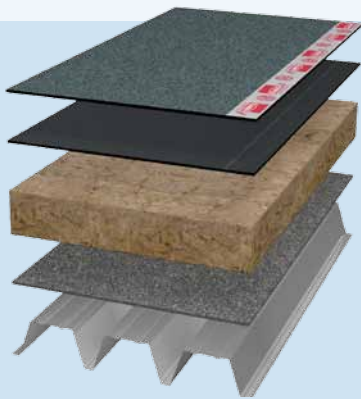

## Die Vorteile auf einen Blick

- erhöhte Wärmestandfestigkeit
- verbessertes Kaltbiegeverhalten
- thermisch- und dimensionsstabile Trägereinlage
- elastische Polymerbitumen-Deckmasse

# POLY-Elast Rapid DS

*Polymerbitumen-Schnellschweißbahn*

## Erste Abdichtungslage auf Dämmstoffen

POLY-Elast Rapid DS ist eine Unterlagsbahn aus Polymerbitumen mit erhöhter Wärmestandfestigkeit und verbessertem Kaltbiegeverhalten. Die Unterseite der Bahn ist mit speziellem Schnellschweißbitumen ausgerüstet. Sie wird im Flachdachschichten- aufbau als untere erste Abdichtungslage in allen Neigungsbereichen auf geeigneten thermisch stabilen, oberflächenverdichteten Mineralfaserplatten, Polyurethan- oder Porenbetondämmplatten eingesetzt und in Verbindung mit anderen Polymerbitumenbahnen verwendet.

## Kurz geflämt – schnell geschweißt

Das beschleunigte Fließverhalten des speziellen Schnellschweißbitumens der POLY-Elast Rapid DS sorgt für eine optimale Haftung auf dem Untergrund. Schon nach kurzer Anflämmzeit fließt die Masse der Bahn und verbindet sich mit dem entsprechenden thermisch stabilen Dämmstoff.

